


# LUZIO M



**Wichtiger Hinweis!**  
**Important note!**  
**¡Nota importante!**

*Die Watt geben dir an, wieviel der Ballon verbraucht. Die Lumen sagen dir , wieviel Licht du dafür bekommst.  
The watts tell you how much the balloon consumes, the lumens tell you how much light you get.  
Los vatios te dicen cuánto consume el globo, los lúmenes te dicen cuánta luz obtienes.*

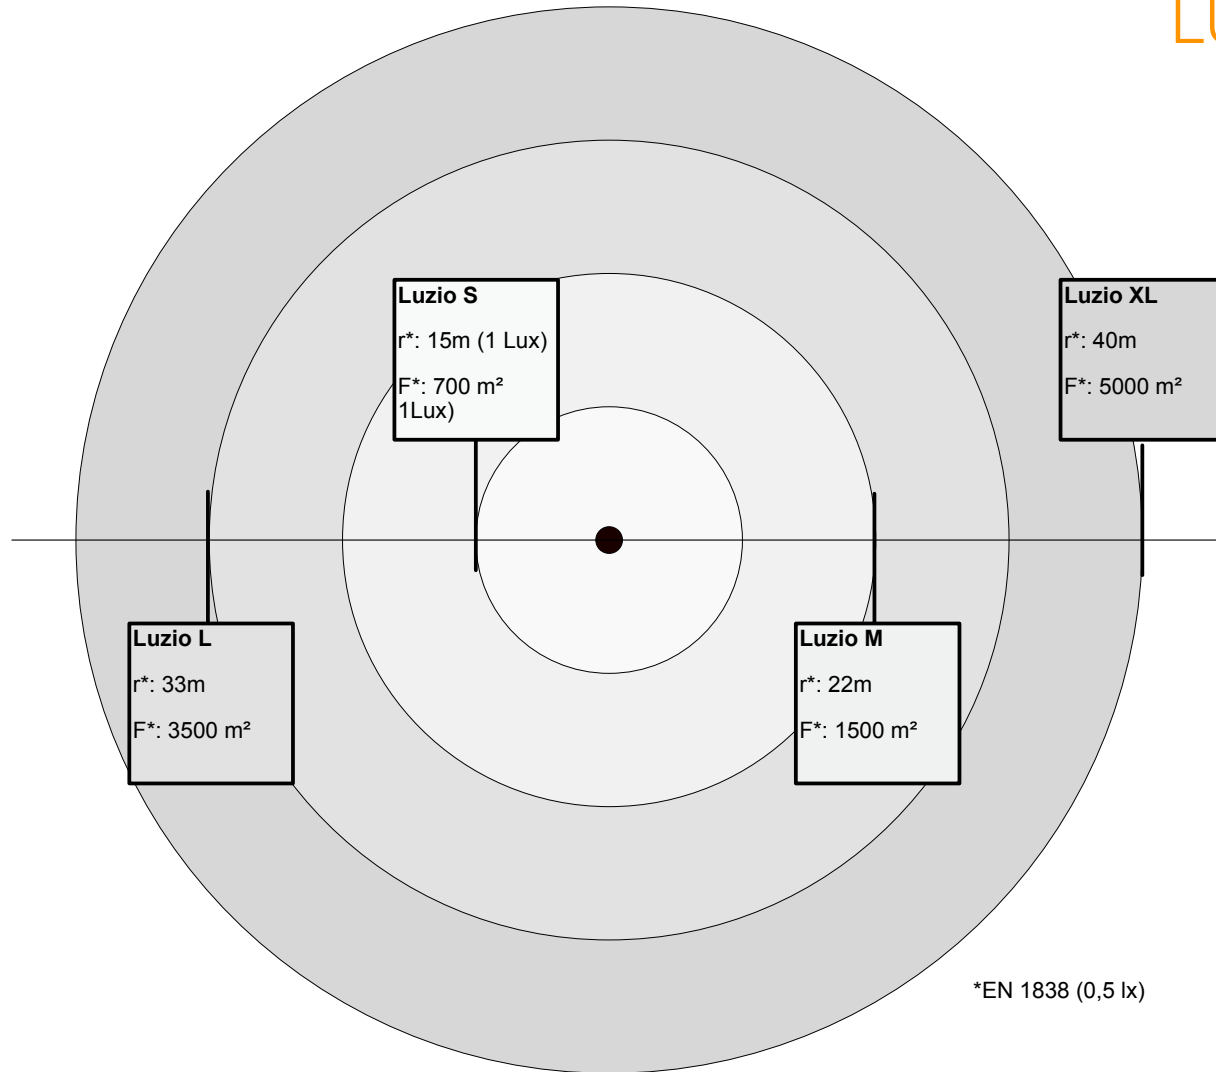

**Wichtiger Hinweis!**  
**Important note!**  
**¡Nota importante!**

*Die Watt geben dir an, wieviel der Ballon verbraucht. Die Lumen sagen dir, wieviel Licht du dafür bekommst.  
The watts tell you how much the balloon consumes, the lumens tell you how much light you get.  
Los vatios te dicen cuánto consume el globo, los lúmenes te dicen cuánta luz obtienes.*

## Technische Daten

Lichtquelle

### Lichtstrom

Stromaufnahme

Leistung

Eingangsspannung

### Lichtausbeute

Lichtfarbe CCT (optional auf Bestellung)

Einschaltzeit

durchschn. Lebensdauer LED

Schutzklasse

Fernsteuerung

Stecker standard (weitere auf Anfrage)

## Maße & Gewichte

### Nettogewicht

Hüllenmaße (im Betrieb)

## Beleuchtungsdaten

Beleuchtungsfläche

max. Lichtstärke unter Lichtballon

## Technical datas

Light source

### luminous flux

Current consumption

Power

Input voltage

### efficiency

Light color CCT (on order)

restrike time

average life time

IP protection

Remote controlled

plug standard (others on request)

## dimensions

### net weight

size envelope

## lighting data

Open core area

Light under the balloon

## Datos técnicos

Fuentes de luz

### Flujo luminoso

El consumo de corriente

Potencia

El voltaje de la red

### Eficiencia

Color de luz CCL (otros a pedido)

Tiempo de reencendido

Vida media de las lámparas

Clase de protección

Control remoto

Enchufe standard (otros a pedido)

## Dimensiones

### Peso

Medidas de tela / funda

## Datos de luz

Zona de iluminación

Luz bajo el globo

## LUZIO M DC 24V

6x LED-Modul 89603176

**36.000 lm**

9,6A @ 24Vdc

230W

24V DC

**160 lm/W**

5000K Standard

Instant

50.000 h

IP 54

No

/

**3,2 kg**

D: 650 mm,  
H: 400 mm

1500 m2

250 lx @ 2m



DC = Gleichstrom | direct current (+ | -)  
Stativ ist ein optionales Zubehör | Tripod is an optional accessory

## Technische Daten

Lichtquelle

## Lichtstrom

Stromaufnahme

Leistung

Eingangsspannung

## Lichtausbeute

Lichtfarbe CCT (optional auf Bestellung)

Einschaltzeit

durchschn. Lebensdauer LED

Schutzklasse

Fernsteuerung

Stecker standard (weitere auf Anfrage)

## Maße & Gewichte

## Nettogewicht

Hüllenmaße (im Betrieb)

## Beleuchtungsdaten

Beleuchtungsfläche

max. Lichtstärke unter Lichtballon

## Technical datas

Light source

## luminous flux

Current consumption

Power

Input voltage

## efficiency

Light color CCT (on order)

restrike time

average life time

IP protection

Remote controlled

plug standard (others on request)

## dimensions

## net weight

size envelope

## lighting data

Open core area

Light under the balloon

## Datos técnicos

Fuentes de luz

## Flujo luminoso

El consumo de corriente

Potencia

El voltaje de la red

## Eficiencia

Color de luz CCL (otros a pedido)

Tiempo de reencendido

Vida media de las lámparas

Clase de protección

Control remoto

Enchufe standard (otros a pedido)

## Dimensiones

## Peso

Medidas de tela / funda

## Datos de luz

Zona de iluminación

Luz bajo el globo

## LUZIO M AC 230V

6x LED-Modul 89603176

**36.000 lm**

1,0A @ 230Vac

230W

230V AC

**160 lm/W**

5000K Standard

Instant

50.000 h

IP 54

No

Typ F (Schuko)

**3,4 kg**

D: 650 mm,  
H: 400 mm

1500 m<sup>2</sup>

250 lx @ 2m



AC = Wechselstrom | alternating current (~)  
 Stativ ist ein optionales Zubehör | Tripod is an optional accessory

## Technische Daten

Lichtquelle

### Lichtstrom

Stromaufnahme

Leistung

Eingangsspannung

### Lichtausbeute

Lichtfarbe CCT (optional auf Bestellung)

Einschaltzeit

durchschn. Lebensdauer LED

Schutzklasse

Fernsteuerung

Stecker standard (weitere auf Anfrage)

## Maße & Gewichte

### Nettogewicht

Hüllenmaße (im Betrieb)

## Beleuchtungsdaten

Beleuchtungsfläche

max. Lichtstärke unter Lichtballon

## Technical datas

Light source

### luminous flux

Current consumption

Power

Input voltage

### efficiency

Light color CCT (on order)

restrike time

average life time

IP protection

Remote controlled

plug standard (others on request)

## dimensions

### net weight

size envelope

## lighting data

Open core area

Light under the balloon

## Datos técnicos

Fuentes de luz

### Flujo luminoso

El consumo de corriente

Potencia

El voltaje de la red

### Eficiencia

Color de luz CCL (otros a pedido)

Tiempo de reencendido

Vida media de las lámparas

Clase de protección

Control remoto

Enchufe standard (otros a pedido)

## Dimensiones

### Peso

Medidas de tela / funda

## Datos de luz

Zona de iluminación

Luz bajo el globo

## LUZIO M AC UNV 100-240V

6x LED-Modul 89603176

### 36.000 lm

2,0A @ 120Vac  
1,0A @ 230Vac

230W

100-240V AC

### 160 lm/W

5000K Standard

Instant

50.000 h

IP 54

No

Typ F (Schuko)

### 3,4 kg

D: 650 mm,  
H: 400 mm

1500 m<sup>2</sup>

250 lx @ 2m



AC = Wechselstrom | alternating current (~)  
 Stativ ist ein optionales Zubehör | Tripod is an optional accessory